


**a fence.BP.5000x1900.3D.5.Б.**

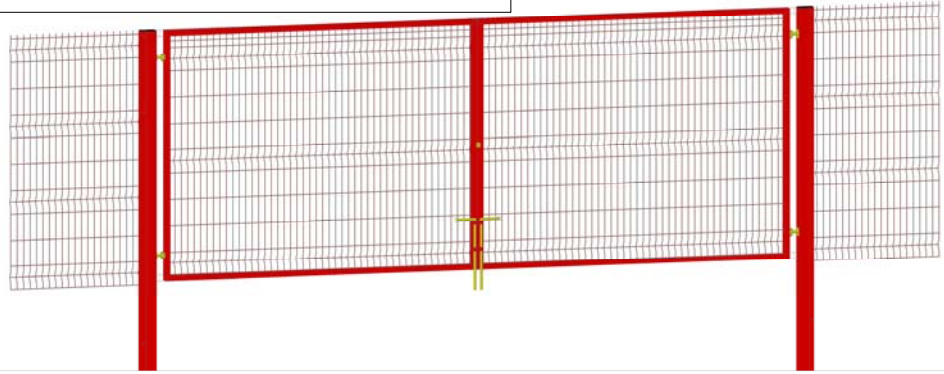

**a fence.BP.5000x1900.3D.Б.**  
Монтажная схема. Вид со двора







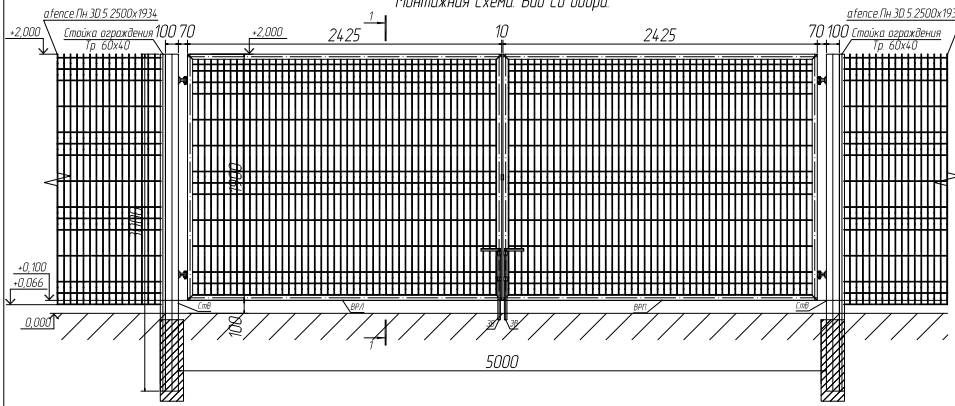


Схема открывания  
a fence.BP.5000x1900.3D.Б.

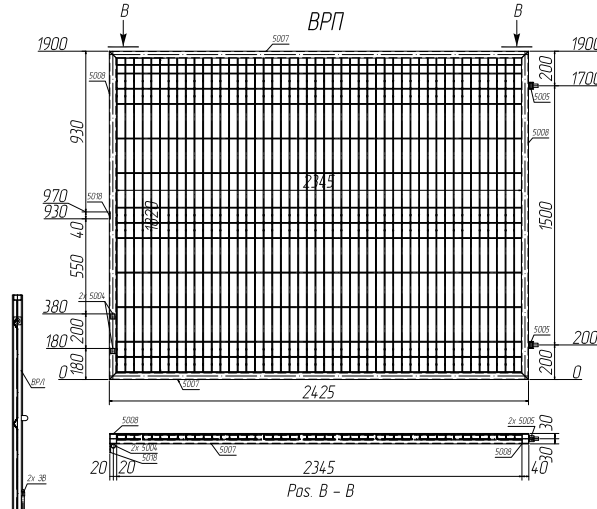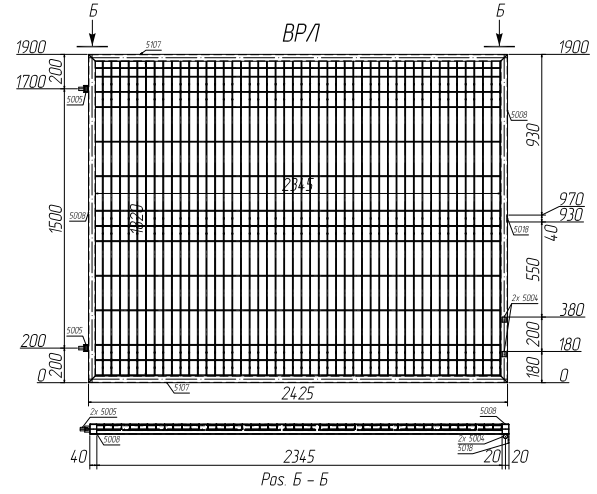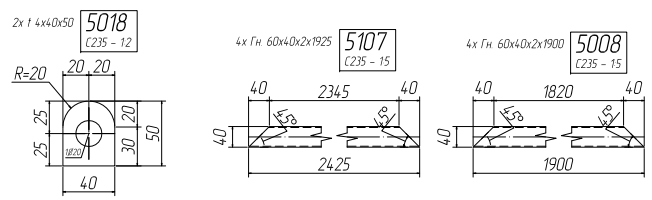

СПЕЦИФИКАЦИЯ									
Марка элемент	№ детали	Кол-во шт	Сечение	Длина мм	Вес, кг	Значения	Марка стали	Примечание	
BP1	5107	2	Гн □ 60x4.0x15	2425	7.11	14.2	46.7	C235	
	5008	2	Гн □ 60x4.0x15	1900	5.57	11.1		C235	
	5000	47	Ø 5 оцинкованный	1870	0.29	13.6		C245	БЧ
	5103	14	Ø 5 оцинкованный	2345	0.36	5.0		C235	БЧ
	5018	1	-40x4	50	0.06	0.1		C235	
	5005	2	сетка санрездуир		0.42	0.8		C235	БЧ
	5004	2	Ø 25x15	30	0.03	0.1		C235	БЧ
	Вес сварных швов 1% + 3% КИМ					180			
BP1	5107	2	Гн □ 60x4.0x15	2425	7.11	14.2	46.7	C235	
	5008	2	Гн □ 60x4.0x15	1900	5.57	11.1		C235	
	5000	47	Ø 5 оцинкованный	1870	0.29	13.6		C245	БЧ
	5103	14	Ø 5 оцинкованный	2345	0.36	5.0		C235	БЧ
	5018	1	-40x4	50	0.06	0.1		C235	
	5005	2	сетка санрездуир		0.42	0.8		C235	БЧ
	5004	2	Ø 25x15	30	0.03	0.1		C235	БЧ
	Вес сварных швов 1% + 3% КИМ					180			
CтВ	5111	1	Гн □ 100x3	3000	26.88	26.9	28.8	C235	БЧ
	5008	2	сетка санрездуир		0.42	0.8		C235	БЧ
Вес сварных швов 1% + 3% КИМ					111				
3B	5009	1	ГОСТ	680	1.68	1.7	1.8	C235	
	3% КИМ					0.05			

Ведомость отработанных элементов				
Марка элемента	Кол-во шт	Вес, кг	всего	остаток
Ворота распашные. Левая створка	BP1	1	46.7	46.7
Ворота распашные. Правая створка	BP1	1	46.7	46.7
Стойка воротная	CтВ	2	28.8	57.6
Защитка выла	3B	2	1.8	3.6
Панелька для стойки воротной 100x100	Эл100x100	2	0.06	0.1
Общий вес			154.7	

1. Применять полуавтоматическую сварку в среде инертного газа по ГОСТ 14.71-76.
2. Катет сварного шва принять по п.12.8а и табл.38\* СНиП II-23-81 "Стальные конструкции". Принять минимальный катет равным минимальной толщине свариваемых деталей.
3. Изделия маркировать согласно спецификации.
4. Изготовить из оцинкованного металла.
5. Внутри створок по центру приваривается панель 3D.
5. Покрытие - порошковая краска по каталогу RAL \_\_\_\_\_.

Изм.	Кол.уч.	Ф.И.О.	Подп.	Дата	a fence.BP.5000x1900.3D.5.Б.	Вес	Лист	Листов
		Разработал Грищенко О.С.				154.7		
		Проверил Нечипорук Н.С.			Ворота распашные. Заполнение - панель a fence 3D, из прутка Ø5, ширина 5000 мм, высота 1900 мм			

